

TÁJÉKOZTATÓ

PILIS VÁROS KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNY ÉPÍTÉSE PILISEN I. SZAKASZ

ÉS

PILIS VÁROS FELSZÍNI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI PROJEKTJE A RÁKÓCZI ÉS A KÁVAI ÚTON

A kerékpársáv végig a Rákóczi úton fog megvalósulni a meglévő út szélesítésével, mindkét oldalon, a hozzá tartozó vízvezetés kiépítése a Kávai úti óvodától indul és egészen a vasútállomásig tart. Bár a sikeres pályázatainkról a döntéseket a tavalyi év folyamán megkaptuk, a támogatási szerződések aláírási folyamata a csapadékvíz elvezetés megépítésére elhúzódott 2019. év decemberéig. A kivitelei terveket a téli hónapokban elkészítette a kivitelező KÖTIVIÉP'B Kft., egyeztetve a Rákóczi út kezelését végző Magyar Közút Zrt -vel.

A beruházások egymásra épülve, több szakaszban valósulnak meg, először a csapadékvíz elvezetés létesítményei épülnek meg és csak azt követően tud a kerékpársáv aszfalt rétege elkészülni. A kivitelező ütemezése szerint május 25 -én kezdi a munkákat és az utolsó simításokkal 2021 nyarán szeretné befejezni.

Pilis - Csapadék csatornaépítés és kerékpársáv kivitelezése Csapadékvíz elvezetés (közmű) építése és kerékpársáv előkészítése kötőréteggig			
tervezett időpont:	kezdés	befejezés	Érintett mellékutcák
szakasz :	2020		
Rákóczi út 45-85. (Vasút utca)	25.máj	17.júl	Temető, Csalogány, Dárda, Vasút utcák
Rákóczi út 34-85. (Vasút utca)	20.júl	11.szept	Rákóczi köz, Vattyai út, Vasút utca
Kávai út Penny Market - Kávai út 20.	14.szept	06.nov	Luther tér, Bercsényi út
	2021		
Rákóczi út 43-07. (Kossuth Lajos út)	16.márc	07.máj	Kármán, Bocskai, Vadász utcák
Rákóczi út 32-Kossuth Lajos 47 (Polgármesteri hivatal)	10.máj	02.júl	Mikes, Dózsa György, Liliom, Kinizsi, Vásár utcák
	Pilis - Csapadék csatorna építés és kerékpársáv kivitelezése Kopóréteg építése (aszfalt szőnyegezés)-teljes szakaszon		
tervezett időpont:	kezdés	befejezés	Megjegyzés
szakasz :	2021		
Kossuth Lajos 47 (Polgármesteri hivatal) - Vasút utca	05.júl	16.júl	Teljes szakasz - 1100 fm-mindkét pálya

A projektek tartalmának bemutatása


Közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelező, akivel 2019. 01. 23-án megkötésre került a vállalkozási szerződés, amely a csapadékvíz elvezetés vonatkozásában csak 2020. február 14 -én lépett hatályba. Az azóta eltelt időszakban a kiviteli tervek elkészültek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hozzájárult a munkakezdéshez. A kivitelezési munkálatokat mindkét projekt vonatkozásában a KÖTIVIEP'B Közép- Tisza Vidéki Vízellátó és Telekommunikációs Kft. végzi.

A MUNKATERÜLET ÁTADÁSÁVAL A MUNKAKEZDÉS 2020. MÁJUS 25. NAPJÁVAL INDUL.

A **Csapadékvíz elvezetés építése** projekt keretében a felszíni csapadékvíz elvezető rendszer kerül kiépítésre Pilis egyik központi részén a Rákóczi és a Kávai utcában, mivel a meglévő csapadékvíz elvezető hálózat nem működik megfelelően, így annak rekonstrukciója indokolt.

A Kávai út, Rákóczi úton meglévő földmedrű árok, valamint zárt rendszerek helyezkednek el, amelyek több esetben nem megfelelően vezetik a vizet, kontrások, így nagyobb mennyiségű csapadék esésekor elöntéseket okozhatnak. Ezeken az utakon, útszélesítést követően kerékpársáv kerül kijelölésre, amely megnöveli a burkolt felületet és még inkább indokoltá válik a burkolt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése.

A fejlesztés következtében a Rákóczi úton nyílt, burkolattal ellátott csapadékvíz elvezető árok 969 m hosszan, valamint zárt csapadékvíz elvezető csatorna 694 m hosszan kerül felújításra. A Kávai út esetében nyílt, burkolattal ellátott csapadékvíz elvezető árok 264,50 m hosszan, zárt csapadékvíz elvezető csatorna pedig 195,50 m hosszan kerül felújításra. A projekt keretében tehát összesen 2 123 m csapadékvíz elvezető csatorna felújítását tudja megvalósítani Pilis Város Önkormányzata.

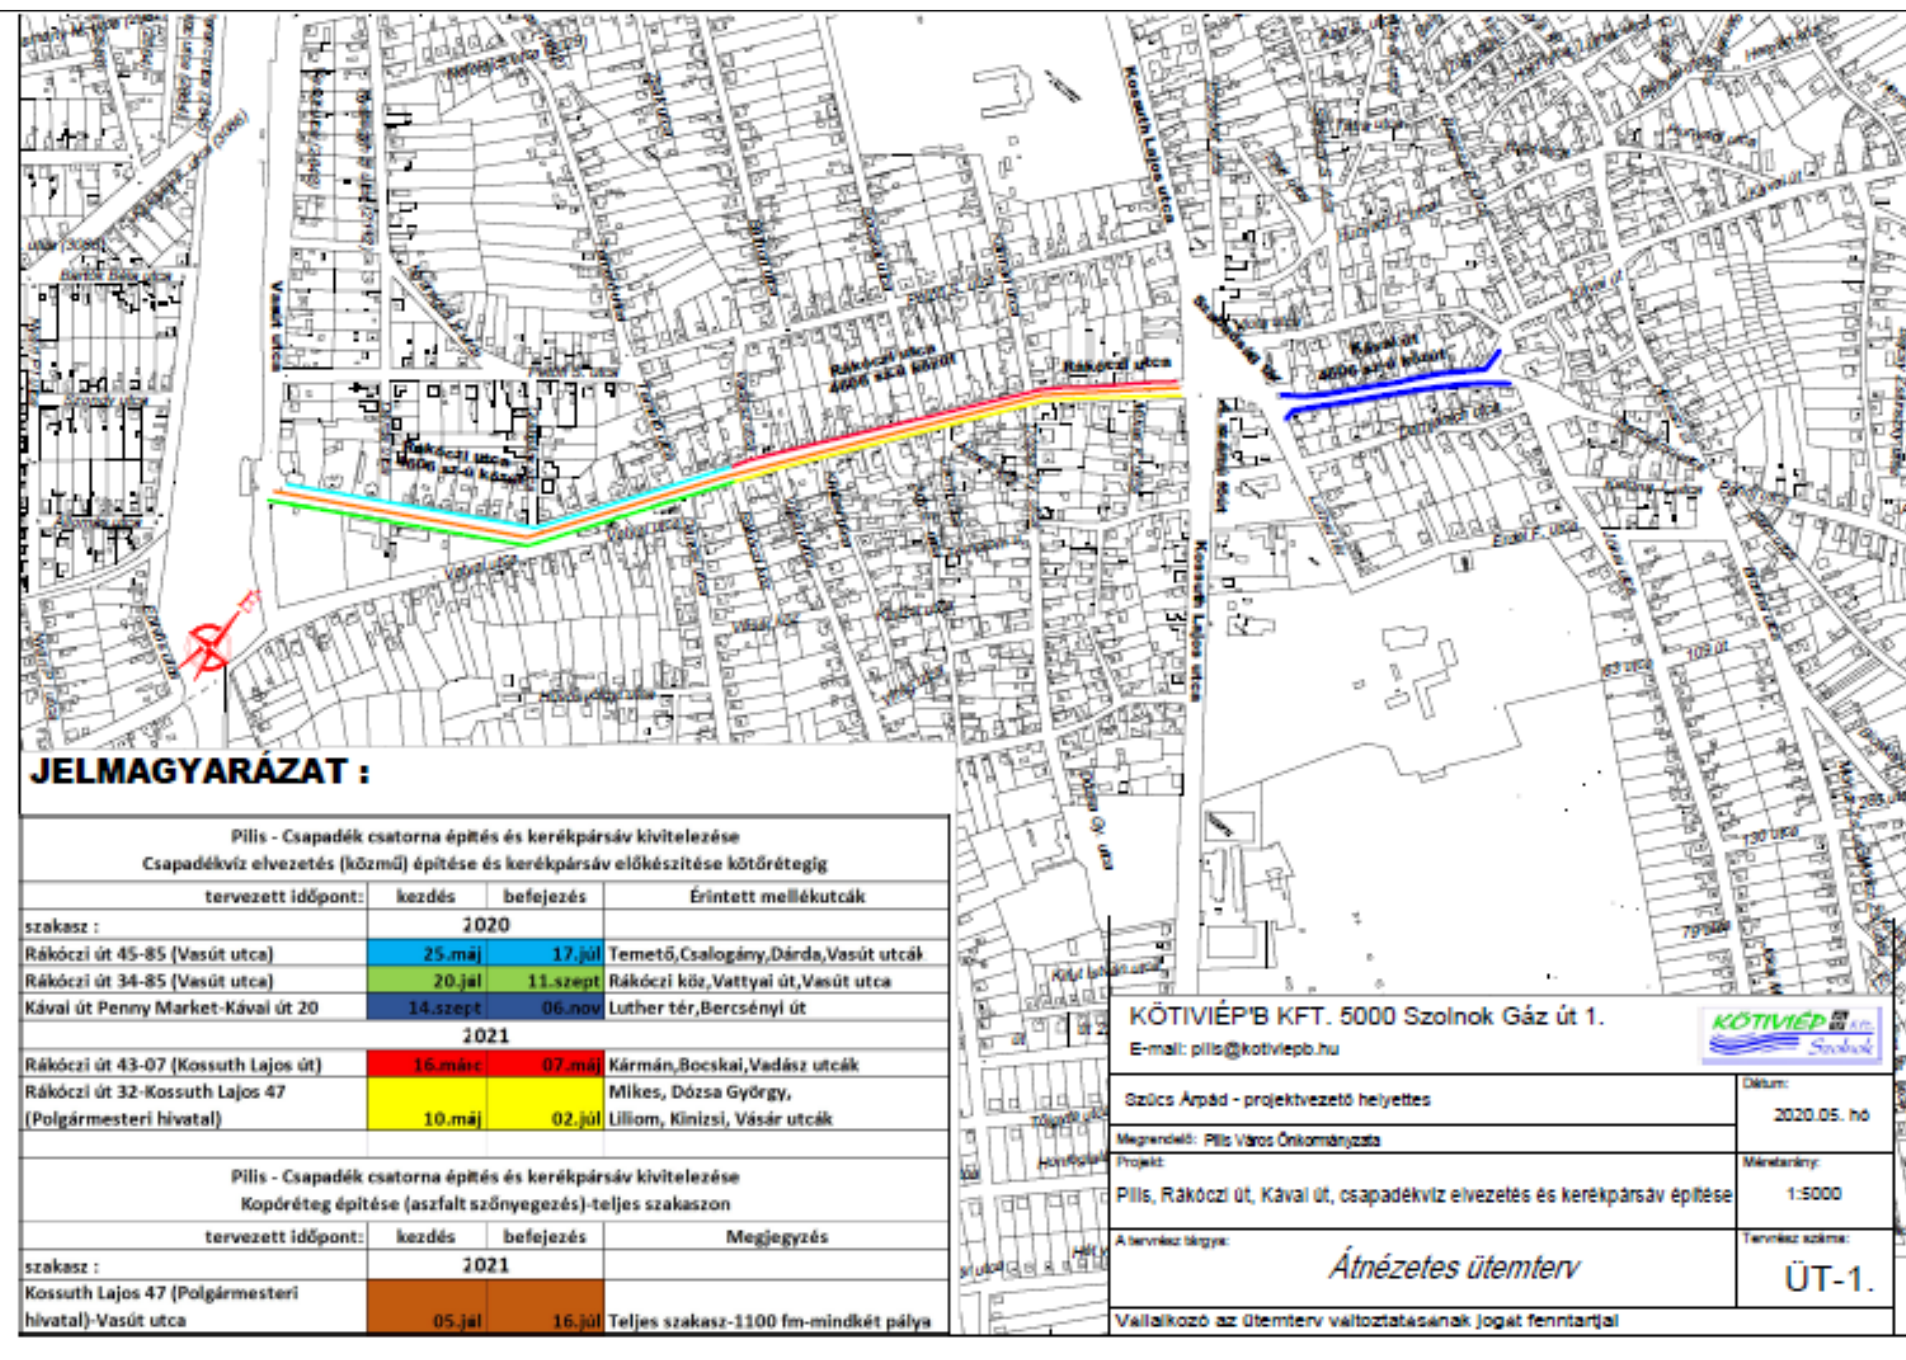

A **Kerékpársáv építése** projekt jelenleg megvalósuló szakaszában a Kossuth Lajos úttól délre eső, Rákóczi út fejlesztése történik meg.

Pilis Város Önkormányzatának döntése alapján, a város egyik legforgalmasabb részén a 4606-os számú közút mellett, mintegy 1400 méter hosszú kerékpáros létesítményt kíván kiépíteni két szakaszra bontva. A teljes fejlesztéssel érintett utcák a Rákóczi út, a Kossuth Lajos út (rég 4-es számú főút) egy szakasza, illetve a Kávai út, óvodáig tartó szakasza.

Itt az egyik legnagyobb, kerékpáros forgalmat generáló célállomás, a Rákóczi út végén található vasútállomás, ahol egy-egy átlagos hétköznap, közel 2000 kerékpáros fordul meg.

A Rákóczi úton, az út jelenlegi állapotában a kerékpárosok a gépjárművekkel közösen az 5,5-6,0 méter széles útburkolatot, illetve a gyalogjárdát használják közlekedésre. A projekttől várt legnagyobb eredmény ennek a helyzetnek a megszüntetése, és a közlekedés szabályozottá, szervezetté és biztonságossá tétele lesz.

A fejlesztés során, a meglévő útburkolat felújítását és útszélesítését követően, a burkolat két oldalán kerül a kerékpársáv kijelölésre.

A kiszélesített útpálya mindkét oldalán a kerékpársáv szélessége 1,25 méter széles lesz. A projekt részeként biztonságos kerékpáros átvezetések is kialakításra kerülnek.

Az épülő létesítmény több meglévő parkolót is érint. Ahol lehetőség van rá, megmarad a merőleges parkoló, ahol nincs, ott a merőleges parkolókat párhuzamos parkolóvá alakítják.

A fejlesztés, a területen található zöldfelület egy részének megszüntetése vagy csökkentése nélkül nem valósítható meg, így az önkormányzat, a pályázatában 500 m² területen történő füvesítést és 15 db földlabdás facsemete kiültetését is előírta.

A kerékpársáv építése projekt megvalósítása konzorciumi formában történik. Az önkormányzat, konzorciumi partnere a közterület kezelője, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Megvalósítás

A Kivitelező szakaszokra bontva végzi a munkákat. Az első szakasz a csapadékvíz elvezetési munkákkal kezdődik a legmélyebb ponttól, a Rákóczi út és a Rákóczi köz kereszteződésében. a munkák ütemének megfelelően tudja majd a Kivitelező és az Önkormányzat tájékoztatni az érdeklődőket, a kivitelezés mentén közvetlenül érintett lakókat, üzleteket.


Felvonuláskor a korábbi egyeztetéseknek és ütemtervnek megfelelően a Rákóczi köz környezetében kezdi a Kivitelező a munkavégzést, a Vasútra vezető oldalon.

1. lépésben lehatárolja a munkaterületet, megtörténik a forgalomterelés táblázása. Az alul kivágott tervrészleten látszik ennek módja-táblák típusai.

2. Várható munkaidő, az aktív effektív kivitelezésre szánt 7.00-17.00 általánosan- az ettől eltérő rendről külön tájékoztatást adnak. Ez idő alatt lesz a legnagyobb ideiglenesen az útpályából kivont terület nagysága és ez idő alatt a komolyabb anyagmozgatások/gépek mozgása során tárcsás forgalom irányítás biztosítja a folyamatos és biztonságos közlekedést-közútkezelői hozzájárulásnak megfelelően.

3. Munka időn kívüli időtartományban a kivitelezést végző gépek és munkások levonulnak a területről-rendezt állapotot hagyva maguk után. Ekkor a munkaterület lehatárolás a korábban igénybe vett fél útpályáról a munka alá vett oldal felé kitolódik. A korlátokat/szalagozást is kitelepítjük a padkák irányában. Ez több esetben azt eredményezi szakasz függően, hogy nem lesz komolyabb szélességben terület az útpályából lehatárolva 17.00 óra után, mivel a munka alá vont felbontott/részben visszaépített részek nagyobb mértékben kívül esnek a jelenlegi útpályán. Munkavégzés után esti/éjszakai órákra, illetve korlátozott látási viszonyok esetén a sarokpontokra villogó sárga fényű szabványos útépitési lámpát kell telepítenünk a megfelelő láthatóságot biztosítva.

Az ideiglenes forgalomtechnikai helyszínrajz kivonaton/mintán látható táblázásoknak, jelöléseknek megfelelően lesz egy-egy szakasz lehatárolva. A munka előrehaladásával folyamatosan telepítésre kerülnek a táblák a tájékoztatások az egyes szakaszokon.

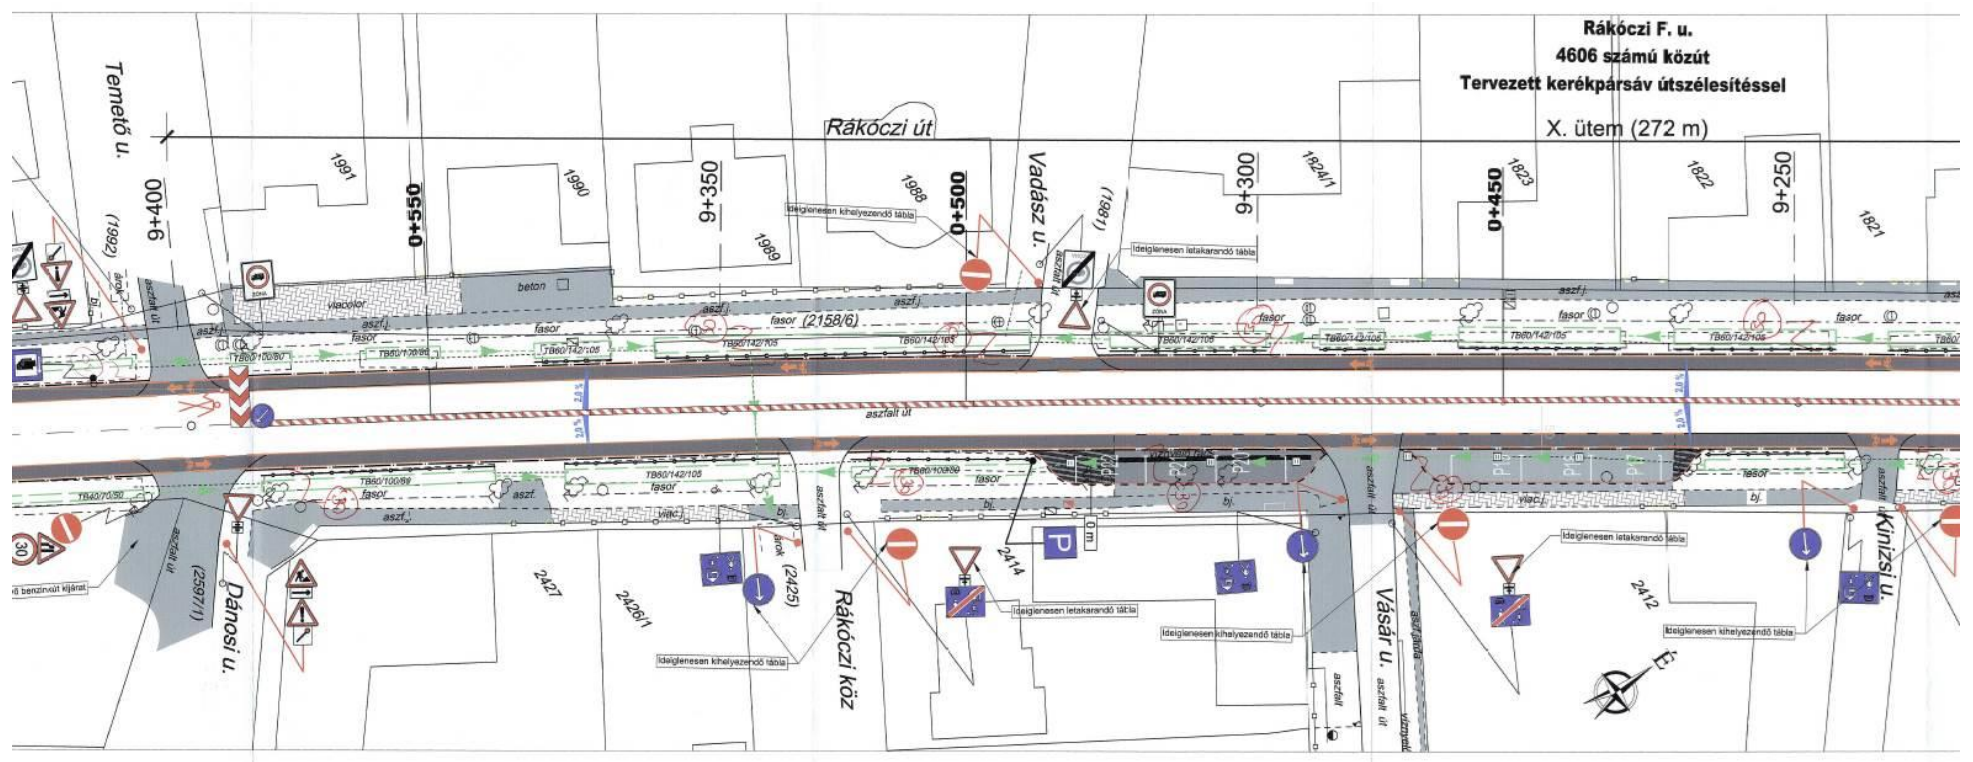

A Rákóczi útra érkező mellékutcákat érintő átereszek megépítésénél 1-1 napra lesz akadályozva a mellékutcákba való be- és kihajtás. Az érintett szakaszokról, a lezárás napjáról és idejéről a Kivitelező előzetesen tájékoztatást küld.

A Kivitelező és az Önkormányzat, az érintett útszakaszon folyó munkálatokról, az esetleges forgalmirend változásokról, és az egyéb, a projektet érintő közérdekű információkról a www.pilis.hu oldalon, a Rákóczi úti hirdetőtáblán, valamint Pilis Város hivatalos Facebook oldalán fogja tájékoztatni a lakosságot.

A kivitelezéssel kapcsolatos lakossági észrevételek közlésére, a felmerülő kérdések feltevésére a kerekparut@pilis.hu és a csapadekviz@pilis.hu e-mail címeken, valamint személyesen, Pilis Város Polgármesteri Hivatalában, ügyfélfogadási időben van lehetőség.

Kérjük szíves együttműködésüket, türelmüket a kivitelezés ideje alatt.

Pilis, 2020. május 21.

Hajnal Csilla
polgármester